



dynafor[®] LLX/LLXh



Измерители силы тяги и крановые весы

Диапазон измерения до 250 т

Погрешность: $\pm 0,2 \%$

Измерители **dynafor[®] LLX/LLXh** являются универсальными из-за их многосторонности. То ли в транспортном хозяйстве для контроля поступающего товара, при проверке материалов и инвентаризации, в экспедиционном отделе в качестве контрольно-измерительного инструмента или в процессе перемещения грузов в кастроительстве. Они могут комбинироваться с серьгой или крюком в качестве непосредственного подвешивания грузов.

dynafor[®] LLX/LLXh оснащены ЖК-дисплеем. Он отображает по выбору подвешенный груз в кг, т, даН или кН (приборы до 1,25 т только кг и даН).

Измерители **dynafor[®] LLX/LLXh** являются исключительно стабильными и поэтому пригодны для использования на строительных площадках.

Особенности оснастки LLX

- Сброс веса тары
- Отображение максимального веса
- Автоматическая установка на 0 при включении
- Автоотключение для экономии батареек
- Низкий расход электроэнергии - до 250 ч работы с одним комплектом батареек
- Управление плоской, устойчивой к атмосферным осадкам плёночно-контактной клавиатурой на передней стороне, под дисплеем

Особенности оснастки LLXh

как и LLX, однако с радиоуправлением.

Дополнения

- Дистанционный дисплей с 10 м кабеля (LLX)
- Серьга и крюк



	Диапазон	0 до ... т	0,25	0,5	1,25	2,5	5	12,5	25	50	100	250
			кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг
Минимальный шаг	кг		0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	20	50	100
Вес	кг		1,1	1,1	1,1	1,4	1,9	3,8	6,6	15	46	215
Высота ЖК-цифр	мм		18					25				
Размеры	мм	A	190	190	190	214	225	310	360	440	660	905
		B	83	83	83	83	90	110	134	164	260	424
		C	56	56	56	56	56	58	68	98	118	248
		D	16	16	16	24	32	47	56	72	108	150
		E	166	166	166	184	197	243	272	337	488	685
		F	12	12	12	15	15	32	44	54	83	110
		G	47	47	47	47	54	70	84	104	174	250
		H	43	43	43	50	58	92	114	142	227	310
		I	16	16	16	25	32	48	58	86	104	190

Температура эксплуатации: -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Питание: три батарейки по 1,5 В, тип AA/R6. Стандартные батарейки. Оптический сигнал для замены ещё действующих батареек.

Погодоустойчивое исполнение: Степень защиты IP 65, корпус из чёрного эпоксированного сплава алюминия. Кольца-вставки в местах крепления из нержавеющей стали.



dynafor® LLZ CE

Измерители силы тяги и крановые весы

Диапазон измерения до 20 т

Погрешность: $\pm 0,8 \%$



Измерители **dynafor® LLZ** являются универсальными из-за их многосторонности. То ли в транспортном хозяйстве для контроля поступающего товара, при проверке материалов и инвентаризации, в экспедиционном отделе в качестве контрольно-измерительного инструмента или в процессе перемещения грузов в капитальном строительстве.

Они могут комбинироваться с серьгой или крюком в качестве непосредственного подвешивания грузов.

dynafor® LLZ оснащены ЖК-дисплеем. Он отображает по выбору подвешенный груз в кг, т или даН.


Измерители **dynafor® LLZ** являются исключительно стабильными и поэтому пригодны для использования на строительных площадках.

Особенности оснастки LLZ

- Сброс веса тары
- Автоматическая установка на 0 при включении
- Автоотключение для экономии батареек
- Низкий расход электроэнергии
- Управление плоской, устойчивой к атмосферным осадкам плёночно-контактной клавиатурой на передней стороне, под дисплеем

Дополнения

- Серьга и крюк

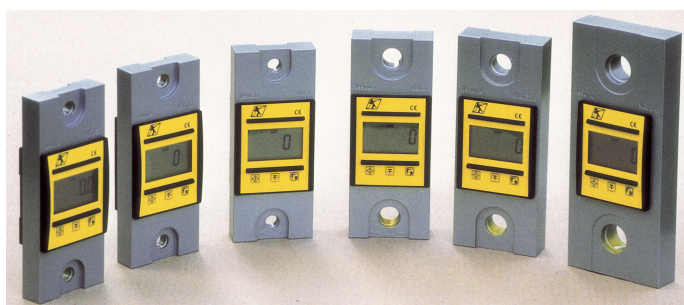

Диапазон	0 до ... т	0,25	0,5	1	2	3,2	6,4	10	20
Минимальный шаг	кг	0,5	1	2	5	5	10	20	50
Вес	кг	1,1	1,1	1,1	1,3	1,5	2,3	4	7
макс. погрешность	$\pm$ кг	2	4	8	15	25	50	80	150
Размеры	мм	H	220	220	220	233	243	275	325
		B	90	90	90	90	97	115	110
		T	42	42	42	48	48	48	62



dynafor® MWX++

Крановые весы Диапазон измерения до 25 т Погрешность: $\pm 0,1 \%$

Крановые весы **dynafor®** MWX++ с диапазоном измерения до 25 т могут использоваться там, где имеется точка подвешивания. В производстве для входного контроля продукции, при проверке материалов и инвентаризации, в отделе отгрузки или на стройплощадке.

Приборы **dynafor®** MWX++ оснащены ЖК-дисплеем. Он отображает вес по выбору в кг, т, даН или кН.

Особенности оснастки MWX

- Сброс веса тары
- Отображение максимального веса
- Автоматическая установка на 0 при включении
- Автоотключение для экономии батареек
- Низкий расход электроэнергии
- Управление плоской, устойчивой к атмосферным осадкам плёночно-контактной клавиатурой на передней стороне, под дисплеем

Особенности оснастки MWX++IR

как в MWX++, однако с ИК управлением.

Особенности оснастки MWX++TR

как MWX++, однако с радиуправлением (частота 433,92 МГц).

Дополнения

- Чемодан из пластика



Новинка

dynafor®
MWX++ 25t

Детали по запросу.



		MWX++								
Диапазон	0 до ...	т	0,5	1	2	3,2	5	6,3	12,5	25
Минимальный шаг		кг	0,2	0,5	1	1	2	2	5	10
Вес		кг	4,3				9	9	20,5	18
Высота цифр		мм	25				44			
Размеры		мм	A	470			694		913	—
			B	136			206		—	
			C	160			203		—	
			D	50			85	98	206	
			E	87			148	203	203	
			F	423			620	800	370	
			G	17			27	54	—	
			H	44			71	80	—	
			J	30			41	63	—	
			K	126			167		—	
			L	128			225	316	167	
			M	18			26	50	—	
			N	—			—	—	68	
			O	—			—	—	52	

Температурный диапазон: -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$; Исполнение: погодоустойчивые весы (IP 65) из специального алюминия, с кольцом и крюком (кроме MWX++ 25 т).
Оснастка: MWX++ с 1 набором батареек, в коробке, MWX++ IR вкл. ИК-управление, MWX++TR вкл. радиуправление.